

ВЫЗЫВНАЯ ПАНЕЛЬ


AA-12FB

EAN: 5060514912829 (BLACK)


EAN: 5060514912836 (SILVER)

BAS-IP AA-12FB — это многоабонентская вызывная панель с распознаванием лиц и поддержкой мобильного доступа **BAS-IP UKEY**. Современный дизайн и наличие очень полезных функций делают её идеальным решением для жилых комплексов и коттеджных поселков.

Уникальной особенностью этой панели является тот факт, что все ее кнопки являются пьезоэлектрическими. BAS-IP AA-12FB доступен в серебристом и черном цветах.

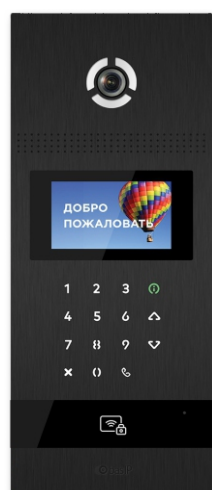


BLACK

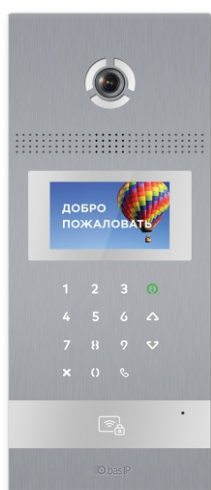

SILVER

Общие характеристики

- Тип панели: Многоквартирная.
- Дисплей: 4,3" TFT, цветной с подсветкой.
- Тип клавиатуры: Пьезоэлектрические кнопки с подсветкой.
- Камера: 1/4".
- Разрешение камеры: 2 Мп.
- Угол обзора камеры: 110° (по горизонтали).
- Выходное видео: Full HD (1920 × 1080), H.264 Main Profile.
- Ночная подсветка: 6 светодиодов.
- Минимальная освещенность: 0,01 LuX.
- Класс степени защиты: IP65.
- IK-код: IK07.
- Температурный режим: -40 — +65 °C.
- Потребление питания: 6,5 Вт, в режиме ожидания — 3,6 Вт.
- Питание: +12 В.
- Корпус: Алюминий.
- Цветовое решение: Silver, Black.
- Размер под установку: 142 × 358 × 58 мм.
- Размер самой панели: 161 × 382 × 49 мм.
- Тип установки: Врезная, накладная с BR-AA12.

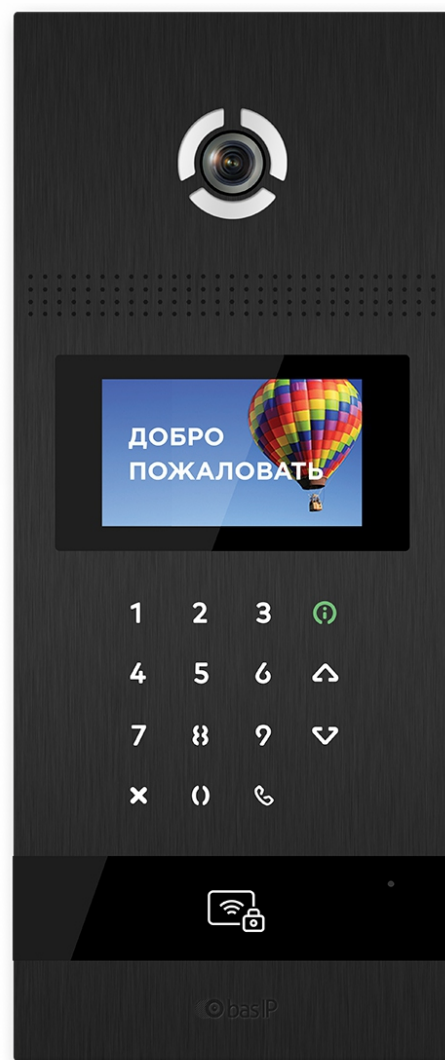

Функциональные возможности

- Интерфейс: Многоязычный графический и WEB-интерфейс.
- Открытие замка:
 - С монитора
 - По распознаванию лиц
 - По QR-коду
 - По гостевой ссылке
 - По пин-коду
 - По карте доступа
 - По номерным знакам
 - Из приложения BAS-IP Intercom
 - Из приложения BAS-IP Link
 - Из приложения BAS-IP UKEY
 - Из API
- Интеграция со СКУД: Выход WIEGAND-26+
- Кнопки быстрого вызова: Кнопка вызова консьержа.
- Аутентификация: Отдельный пароль для настройки, WEB-интерфейс и RTSP сервис.
- Режим разговора: Двухсторонний.
- Дополнительно:
 - Поддержка ПО «Link»
 - SIP P2P
 - Встроенное реле
 - Датчик приближения
 - Открытый API
 - Возможность настраивать мелодии для разных действий