

AA-12FBI

ВЫЗЫВАЮЩАЯ ПАНЕЛЬ

Описание устройства

Уникальная уличная панель для многоквартирных домов обладает стильным дизайном и идеально вписывается в интерьер небольшого офиса или коттеджа. AA-12FBI доступна в серебряном и черном цветах, а также поддерживает мобильный доступ BAS-IP UKEY и позволяет осуществлять прямые вызовы как на внутренние мониторы, так и к консьержу.

Особенность панели — технология распознавания лиц*.


Эта технология идентификации встроена в панели BAS-IP и использует камеру уличной панели и инфракрасные датчики для своей работы.

Общие характеристики

Тип панели:	Многokвартирная
Дисплей:	4.3" TFT, с цветной с подсветкой
Тип клавиатуры:	Пьезоэлектрические кнопки с подсветкой
Выход для подключения внешней индукционной петли:	Да
Камера:	1/3"
Разрешение:	2 Мп
Угол обзора камеры:	110° (по горизонтали)
Выходное видео:	Full HD (1920 x 1080), H 264 Main Profile
Ночная подсветка:	6 светодиодов
Чувствительность к свету:	0,01 LuX
Класс степени защиты:	IP65
ИК-код:	IK07
Температурный режим:	-40 — +65 °C
Потребление питания:	6,6 Вт, в режиме ожидания - 3,6 Вт
Питание:	+12 В
Корпус:	Алюминий
Цвета:	Silver, Black
Размеры для монтажа:	142 x 385 x 58 мм
Размеры панели:	161 x 385 x 49 мм
Тип установки:	Врезная, накладная с BR-AA12

Основные характеристики

 4.3" TFT, с цветной подсветкой	 Класс степени защиты: IP65
 Автоматическое распознавание лица	 Рабочая температура: -40°C до +65°C
 Разрешение камеры: 2,0 Мп	 Удаленное добавление лиц
 Мобильный доступ UKEY	 Оповещение о неисправности
 Вызов консьержа	 Автоматическая настройка
 Вызов лифта на этаж	 Записывает все события
 Гибкая настройка системы	 Открытый интерфейс программирования приложений (API)

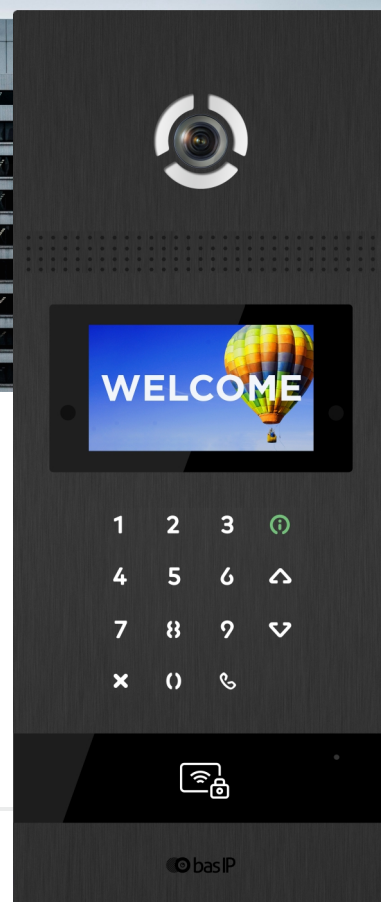


Технические характеристики и внешний вид устройства могут отличаться от указанных или изменяться без предварительного уведомления.

Функциональные возможности

Интерфейс	Многоязычный графический и WEB-интерфейс
Открытие замка средствами:	С помощью монитора Распознавание лица По QR-коду По гостевой ссылке По PIN-коду По карте доступа Через приложение BAS-IP Intercom Через приложение BAS-IP Link Через приложение BAS-IP UKEY С помощью API
Идентификаторы в памяти панели (QR-коды, карты, брелоки, UKEY, коды доступа)	40 000
Распознавание лиц	20 000 лиц
Интеграция с системой контроля доступа	Wiegand
Встроенный выход Wiegand для идентификаторов карт, брелоков и UKEY	26, 32, 34, 37, 40, 42, 56, 58, 64 и 80 бит
Подключение дополнительного модуля SH-12 и его поддержка	Вход Wiegand: от 6 до 128 бит включительно Выход Wiegand для карт, брелоков, UKEY, QR-кодов, распознавания лиц, цифровых кодов и всех других типов идентификаторов: от 26 до 128 бит включительно
Подключение внешней индуктивной петли	Разъем TRS для выхода, низкочастотный аудиосигнал 1,2 В; 8,2 кОм
Кнопки быстрого вызова	Кнопка вызова консьержа
Количество мелодий вызова	4 полифонических мелодии, возможность настройки мелодий для различных действий
Аутентификация	Отдельный пароль для настроек, WEB-интерфейса и потока RTSP
Дополнительно	Поддержка PO Link, SIP P2P, встроенное реле, датчик приближения, открытый API

Цветовое решение




BLACK



SILVER

Врезной монтаж

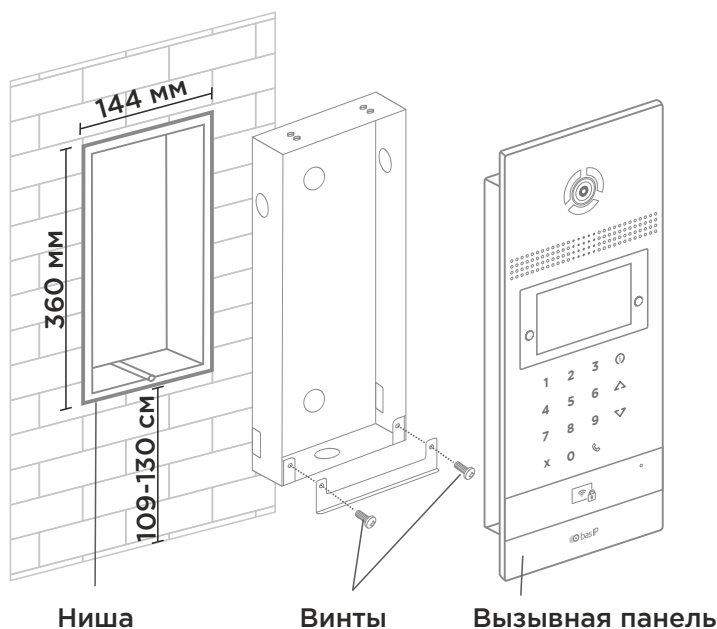

Накладной монтаж (с использованием BR-AA12)

